

PS 800 - 2000



Puffer

PS 800 - 2000

Funzione


Puffer per acqua calda o refrigerata adatto anche a sistemi ibridi

Protezione esterna

Verniciatura a polveri

Isolamento

Isolamento a tenuta di diffusione da 20 mm + vello da 100 mm con rivestimento esterno in PVC

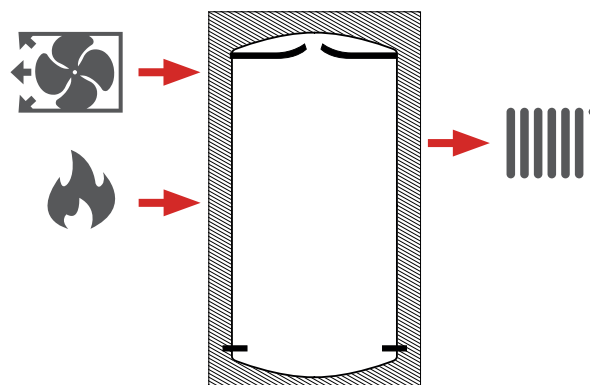

Gamma prodotti PS 800 - 2000

Tipo	Codice articolo	Volume utile	Altezza totale con isolamento	Altezza di ribaltamento	Diametro di installazione	Peso (a vuoto)	Classe di efficienza
Unità	[-]	[l]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[-]
PS 800	STD0800PS	826	2010	2180	830	160	C
PS 1000	STD1000PS	903	2160	2320	830	180	C
PS 1500	STD1500PS	1497	2240	2480	1040	270	C
PS 2000	STD2000PS	1970	2420	2680	1140	310	C

Dati tecnici PS 800 - 2000

Tipo	Unità	PS 800	PS 1000	PS 1500	PS 2000
Codice articolo	[-]	STD0800PS	STD1000PS	STD1500PS	STD2000PS
Volume utile	[l]	826	903	1497	1970
Altezza totale con isolamento	[mm]	2010	2160	2240	2420
Diametro senza gli isolamenti	[mm]	790	790	1000	1100
Diametro con isolamento a tenuta di diffusione*	[mm]	830	830	1040	1140
Diametro con tutti gli isolamenti (isolamento a tenuta di diffusione + Vlies)	[mm]	1030	1030	1240	1340
Altezza di ribaltamento	[mm]	2180	2320	2480	2680
Diametro di installazione	[mm]	830	830	1040	1140
Peso (a vuoto)	[kg]	160	180	270	310
Pressione max.di esercizio lato riscaldamento	[bar]	6	6	6	6
Pressione di collaudo lato riscaldamento	[bar]	9	9	9	9
Temperatura max. lato riscaldamento	[°C]	95	95	95	95
Spessore isolamento	[mm]	120	120	120	120
Perdita di calore	[kWh/d]	2,95	3,1	3,8	4,2
Perdita di calore	[W]	123	129	158	175
Classe di efficienza	[-]	C	C	C	C
Materiale isolamento	[-]	Isolamento a tenuta di diffusione da 20 mm + vello da 100 mm con rivestimento esterno in PVC			

* Si prega di notare che l'isolamento a tenuta di diffusione non può essere rimosso

Attacchi e altezze PS 800 - 2000

Manicotti/altezze		Unità	PS 800	PS 1000	PS 1500	PS 2000
ENT	Sfiato	[mm]	2010 1½" IG	2160 1½" IG	2240 1½" IG	2420 1½" IG
WPV/ HZV	Mandata pompa di calore/ Riscaldamento	[mm]	1650 2½" IG	1785 FL DN80 PN6	1800 FL DN80 PN6	1955 FL DN100 PN6
KV	Mandata caldaia	[mm]	1520 1½" IG	1605 1½" IG	1610 2" IG	1765 2" IG
F/TH	Sonda/termometro	[mm]	1520 ½" IG	1605 ½" IG	1610 ½" IG	1765 ½" IG
EHP1	Resistenza elettrica 1	[mm]	1470 1½" IG	1605 1½" IG	1610 1½" IG	1765 1½" IG
F2	Sonda 2	[mm]	970 ½" IG	1045 ½" IG	1085 ½" IG	1175 ½" IG
KR	Ritorno caldaia	[mm]	970 1½" IG	1045 1½" IG	1085 2" IG	1175 2" IG
EHP2	Resistenza elettrica	[mm]	420 1½" IG	485 1½" IG	560 1½" IG	570 1½" IG
F3	Sonda 3	[mm]	420 ½" IG	485 ½" IG	560 ½" IG	570 ½" IG
WPR/ HZR	Ritorno pompa di calore/ Riscaldamento	[mm]	290 2½" IG	305 FL DN80 PN6	370 FL DN80 PN6	395 FL DN100 PN6
ENL	Scarico	[mm]	170 1" IG	170 1" IG	235 1" IG	250 1" IG

PS 800 - 2000

